



7MHzバンド拡張対応 高性能3-Band 八木アンテナ

☆ 7MHz (3-CH), 14MHz (4-CH), 21MHz (4-CH) 切替

714TW, 714XW, 714XXW



整合器 BS42






リモートコントローラ

Model 714XW, 3-Band 八木アンテナ

長年多くのDXer, コンテスターに親しまれてきた3-Band (7, 14, 21MHz) 高性能八木アンテナ 714シリーズ、この度整合器 (BS42) を搭載して7~7.2MHz 拡張バンド対応型に進化しました。シャックからのリモート切替で7MHzは勿論、14MHz, 21MHzもバンド内のVSWRが改善でき、それぞれのバンドで快適な広帯域運用が可能です。

Model	714TW (714TW-3)	714XW (714XW-3)	714XXW (714XXW-3)
エレメント数			
7MHz	2	3	3
14MHz	4	4	5
21MHz	4	4	5
利得 (dBi)			
7MHz	7.5	9.0	9.0
14MHz	11.0	11.0	12.0
21MHz	11.2	11.2	13.0
耐電力 PEP			
7MHz	1.5 (3)	1.5 (3)	1.5 (3)
(kW)			
14MHz	2.5 (3)	2.5 (3)	2.5 (3)
21MHz	2.5 (3)	2.5 (3)	2.5 (3)
ブーム長 (m)	8.6	9.9	13.7
エレメント長 (m)	13.6	14.6	14.6
回転半径 (m)	7.8	8.8	9.4
風圧面積 (m ²)	1.1	1.4	1.7
質量 (kg)	30 (31)	37 (38)	58 (59)
適合マスト径 (mm)	φ48~61	φ48~61	φ48~61
制御線 (13VDC)	5芯	5芯	5芯
価格	¥190,000 (¥218,400)	¥227,000 (¥264,200)	¥340,600 (¥374,800)

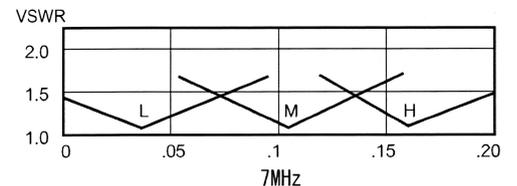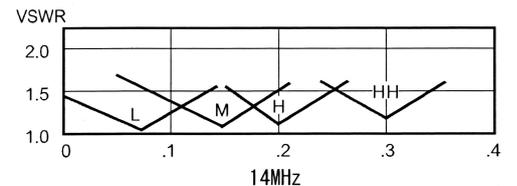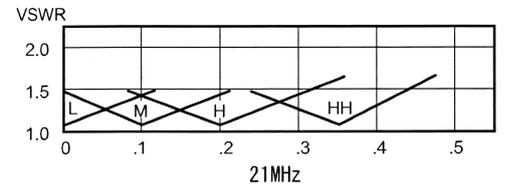

714XW VSWR (代表例)

()は-3モデル

714シリーズ用 7MHzバンド拡張整合器 **BS42** ¥27,000(税別)

- ★ 現在お使いの714シリーズにBS42 (バラン内蔵) を取付けて、7MHzバンド拡張対応型にグレードアップできる。
- ★ リレーコントロール方式で7.0~7.2MHz全帯域フルカバー。
- ★ 室内からリモート操作によるチャンネル切替 (7MHz<3-CH>, 14/21MHz<4-CH>) で、3-BANDともバンド内のVSWR特性を改善。 <制御線(13VDC): 5芯> ※ 714T-5, 714X-5, 714XX-5用はお問合せ下さい。

●上記は全て税抜表示です。

CMN-1606